


Specification for JAR

JAR

ITEM 項目	UNIT 単位	SPEC
粘着層 Adhesive layer		Soft PSA
防汚層 Anti-static layer		○
有効部厚 Effective thickness	μm	150
基材 Base film		PET
特性 properties	視感度反射率 Luminous reflectance	% 0.42
	分光透過率 Transmission	% 93.5
	密着性 クロスカット JIS K 5600-5-6 Adhesiveness (crosscut)	25/25
	鉛筆硬度 Pencil strength (JIS K 5600)	H *1
	水接触角 Water contact angle	114.2° <*1 蒸留水を使用 Use distilled water
	表面仕上げ Surface treatment	Clear
	Haze ヘイズ	% 1.5 以下 less than 1.5

*1 防汚層使用時の特性値です。*1 : The value of the property when using the anti-static layer.

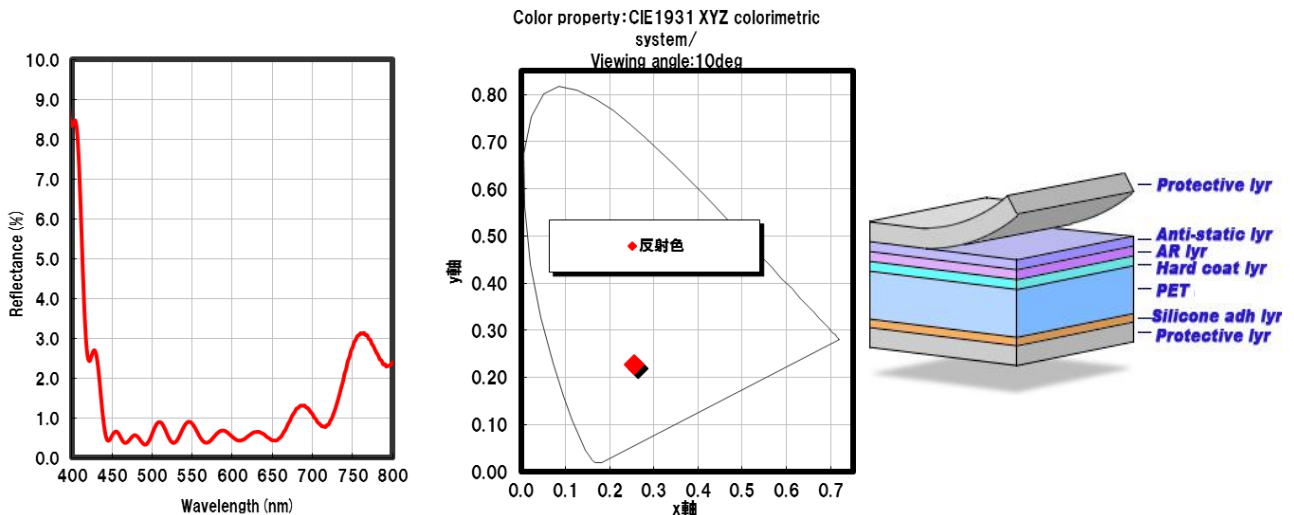

*代表製品による実測値であり、保証値ではございません。*Actual measurement value

Remedies and Limitations

Should any product fail to perform as warranted or for any other claims arising from the purchase of products from us, our liability and your remedy are strictly limited to the purchase price or replacement, at our sole option, of the product sold.

Please refer: <http://www.mecanusa.com/order-info.html>

納入製品の保証条件と責任範囲

製品の品質には常に万全を期していますが、万一のトラブルを回避するため、ホームページ上で販売に関する規定を設けています。8 項「偏光板等光学板の保証」及び 9 項「責任の制限」におきましては、特にご留意頂きたくお願い致します。

取引条件記載 URL: <https://www.mecan.co.jp/product/orderinformation.html>